



# 华为智选 小豚当家室外摄像头4G版 快速入门

## 视频安装指引

欢迎使用华为智选 小豚当家室外摄像头 4G 版。扫描下方二维码，查看视频安装指引。



更多帮助，请关注“小豚当家”官方公众号，或致电客服热线：400-8785-787（周一至周日 9:00~22:00）。


## 安装智慧生活App

扫描下方二维码或前往应用市场下载并安装智慧生活 App。



若手机已安装对应的 App，请确认为最新版本。首次使用时，请根据指引注册 / 登陆华为帐号。


## 认识室外摄像头

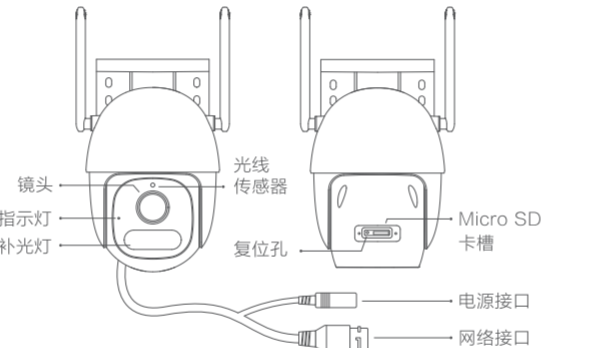

复位孔：顶针长按复位孔 5 秒后，设备会复位并重启。  
Micro SD 卡槽：最大支持 256GB Micro SD 卡。

复位和安装 Micro SD 卡需先打开防水硅胶塞。

## 指示灯说明



- 等待连接  
添加设备：绿灯闪烁
- 工作状态  
无人查看：绿灯常亮  
有人查看：橙灯常亮
- 异常状态  
网络异常：红灯常亮  
设备故障：红灯闪烁

## 添加设备


- 1、打开手机蓝牙。
- 2、接通设备电源，设备状态指示灯绿灯闪烁，表示设备已进入蓝牙配置状态。



若无绿灯闪烁，需手动复位设备后重试。

- 3、进入智慧生活 App，点击右上角“+”，选择“添加设备”，根据页面指引添加设备。

PIN 码位于设备铭牌上。建议将二维码拍照并妥善保存。

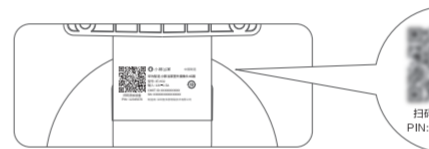


添加成功后，可在智慧生活 App 将设备分享给其他用户使用。

## 安装指引

### 1、安装支架

将定位贴纸贴在需安装摄像头的位置，在贴纸定位孔处钻孔，钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。

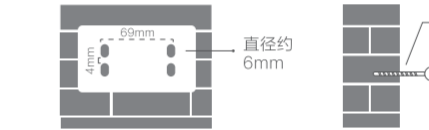


敲入塑料膨胀螺母，将上墙支架螺丝孔对齐螺母孔，拧入螺丝。



若通过无线连接，请在安装前确认安装位置的 WLAN 信号良好。


### 2、安装摄像头

将摄像头置入支架，并将支架螺丝拧入锁止孔内。

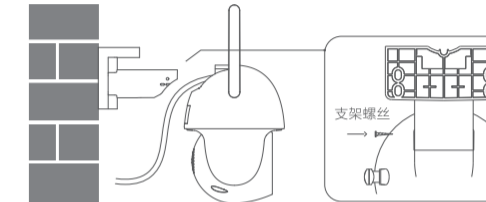

### 3、完成安装

摄像头主体安装完成后，用防水胶带包裹电源接口，并安装网口防水套件。

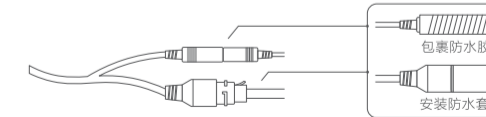


扫描“视频安装指引”二维码，查看安装视频。




华为智选 生态产品

## 装箱清单

### 主体

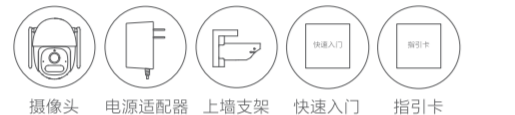

### 安装配件

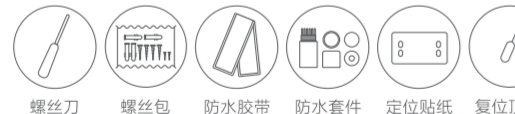

① 打开包装后,请确认产品是否完好,对照上图确认配件是否齐全。

## 基本参数

产品名称: 华为智选 小豚当家室外摄像头4G 版

产品型号: XT-H32

电源输入: 12V=1.5A

分辨率: 2560 x 1440

视频压缩标准: H.265

Micro SD 卡: FAT32 或 exFAT 格式, Class10 及以上, 最大 256GB

工作功率: 最大 18W

工作温度: -30°C~50°C

工作湿度: <95% (无凝结)

防护等级: IP65

4G 标准: 4G-LTE CAT.1

产品尺寸: 130mm\*164mm\*225mm

## 注意事项

- 设备工作电压为 12V, 请勿剪断设备电源线接入 220V 市电使用。
- 请勿将设备靠近热源或暴露的火源, 如电暖器、烤箱、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件, 以免对其造成伤害或导致设备故障。
- 本品适用的工作温度为 -30°C~50°C, 并在 -30°C~85°C 范围内存放设备及配件。请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品, 请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品, 以免影响正常使用。
- 为了您更好的使用本产品, 避免镜头正面或侧面靠近玻璃、白墙等反光物体, 以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 若通过 4G 连接, 请确保本产品安装于 4G 信号覆盖的范围内, 并尽可能放置于 4G 信号更佳的位置。
- 为了方便后期的维护, 本产品保留通过 Micro SD 卡升级设备的能力。
- 安装设备时, 须按照安装指引将设备牢固的固定在墙壁或天花板上, 避免摄像头脱落, 造成损失。

## 产品有害物质名称及含量

| 部件名称 | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|      | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳   | O      | O      | O      | O            | O          | O            |
| PCB板 | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 线缆   | O      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 附件   | X      | O      | O      | O            | O          | O            |

本表格依据 SJ/T 11364—2014 的规定编制。  
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

⑩ 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同, 产品可能不包括除主机外的以上所有部件, 请以产品实际销售配置为准。

## 保修条例

在保修期内出现非人为损坏造成的产品性能故障, 可以享受下列三包服务:

- 1、自购买之日起 7 日内, 若产品出现质量问题, 您可选择按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
- 2、自购买之日起 15 日内, 若产品出现质量问题, 您可选择更换同款产品。
- 3、自购买之日起 12 个月内, 若产品出现质量问题, 可为您提供保修服务。

## 非保修条例

属于下列情况 (包括但不限于) 不在保修之列:

- 1、未经智多豚授权拆修、改动造成产品损坏的。
- 2、未按产品说明要求使用、维护、保管而造成故障的。
- 3、因不可抗拒因素而造成设备损坏的。
- 4、产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗。
- 5、设备条形码无法辨识或不匹配。

## 用户存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 智多豚承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

电子邮箱 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_

联系地址 \_\_\_\_\_

产品信息

名称 \_\_\_\_\_ 型号 \_\_\_\_\_

颜色 \_\_\_\_\_ 包装 SN 号 \_\_\_\_\_

需要服务  退货  更换  维修

故障现象 \_\_\_\_\_

受理日期 \_\_\_\_\_ 维修员签字 \_\_\_\_\_

## 厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 智多豚承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

电子邮箱 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_

联系地址 \_\_\_\_\_

产品信息

名称 \_\_\_\_\_ 型号 \_\_\_\_\_

颜色 \_\_\_\_\_ 包装 SN 号 \_\_\_\_\_

需要服务  退货  更换  维修

故障现象 \_\_\_\_\_

受理日期 \_\_\_\_\_ 维修员签字 \_\_\_\_\_

品牌商/制造商:

深圳智多豚物联技术有限公司

电子邮箱: support@dophigo.com

官网: www.xiaotun.cn

服务热线: 400-878-5787 (周一至周日9:00~22:00)

智多豚提供售后支持。



华为智选  
小豚当家室外摄像头4G版  
快速入门



华为智选 生态产品

# 视频安装指引

欢迎使用华为智选 小豚当家室外摄像头 4G 版。扫描下方二维码，查看视频安装指引。



**i** 更多帮助，请关注“小豚当家”官方公众号，或致电客服热线：  
400-8785-787（周一至周日 9:00~22:00）。


# 安装智慧生活App

扫描下方二维码或前往应用市场下载并安装智慧生活App。



**i** 若手机已安装对应的 App，请确认为最新版本。首次使用时，请根据指引注册 / 登陆华为帐号。

# 认识室外摄像头

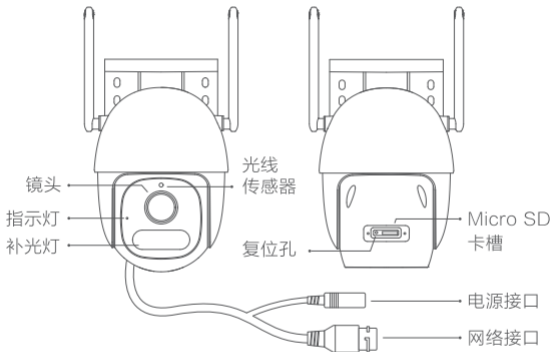


复位孔: 顶针长按复位孔 5 秒后, 设备会复位并重启。

Micro SD 卡槽: 最大支持 256GB Micro SD 卡。

**i** 复位和安装 Micro SD 卡需先打开防水硅胶塞。

# 指示灯说明

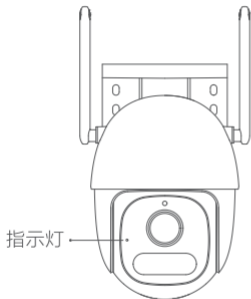

## ● 等待连接

添加设备：绿灯闪烁

## ● 工作状态

无人查看：绿灯常亮

有人查看：橙灯常亮

## ● 异常状态

网络异常：红灯常亮

设备故障：红灯闪烁

# 添加设备

- 1、打开手机蓝牙。
- 2、接通设备电源，设备状态指示灯绿灯闪烁，表示设备已进入**蓝牙配置状态**。




**i** 若无绿灯闪烁，需手动复位设备后重试。

- 3、进入智慧生活 App，点击右上角“+”，选择“添加设备”，根据页面指引添加设备。



- i** PIN 码位于设备铭牌上。建议将二维码拍照并妥善保存。

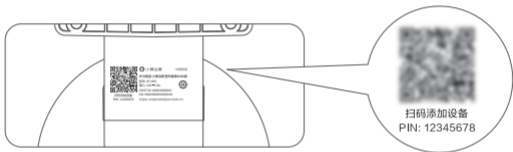


- i** 添加成功后，可在智慧生活 App 将设备分享给其他用户使用。

# 安装指引

## 1、安装支架

将定位贴纸贴在需安装摄像头的位置，在贴纸定位孔处钻孔，钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。

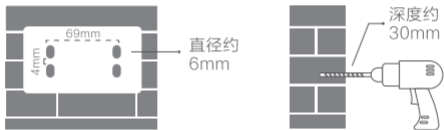


敲入塑料膨胀螺母，将上墙支架螺丝孔对齐螺母孔，拧入螺丝。



**i** 若通过无线连接，请在安装前确认安装位置的WLAN信号良好。


## 2、安装摄像头

将摄像头置入支架，并将支架螺丝拧入锁止孔内。

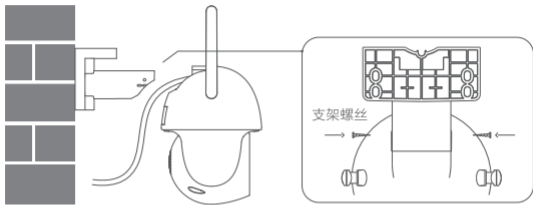

## 3、完成安装

摄像头主体安装完成后，用防水胶带包裹电源接口，并安装网口防水套件。

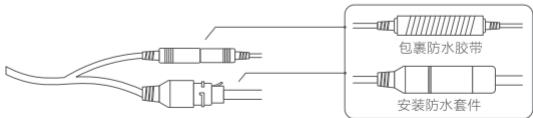

**i** 扫描“视频安装指引”二维码，查看安装视频。

# 装箱清单

## 主体



摄像头



电源适配器



上墙支架



快速入门



指引卡

## 安装配件



螺丝刀



螺丝包



防水胶带



防水套件



定位贴纸



复位顶针

**i** 打开包装后,请确认产品是否完好,对照上图确认配件是否齐全。

# 基本参数

产品名称：华为智选 小豚当家室外摄像头 4G 版

产品型号：XT-H32

电源输入：12V=1.5A

分辨率：2560 x 1440

视频压缩标准：H.265

Micro SD 卡：FAT32 或 exFAT 格式，Class10 及以上，最大 256GB

工作功率：最大 18W

工作温度：-30°C~50°C

工作湿度：<95%（无凝结）

防护等级：IP65

4G 标准：4G-LTE CAT.1

产品尺寸：130mm\*164mm\*225mm

# 注意事项

- 设备工作电压为 12V，请勿剪断设备电源线接入 220V 市电使用。
- 请勿将设备靠近热源或暴露的火源，如电暖器、烤箱、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障。
- 本品适用的工作温度为  $-30^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，并在  $-30^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$  范围内存放设备及配件。请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了您更好的使用本产品，避免镜头正面或侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 若通过 4G 连接，请确保本产品安装于 4G 信号覆盖的范围内，并尽可能放置于 4G 信号更佳的位置。
- 为了方便后期的维护，本产品保留通过 Micro SD 卡升级设备的能力。
- 安装设备时，须按照安装指引将设备牢固的固定在墙壁或天花板上，避免摄像头脱落，造成损失。

# 产品有害物质名称及含量

| 部件名称 | 有害物质      |           |           |                 |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 外壳   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| PCB板 | X         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 线缆   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 附件   | X         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

本表格依据 SJ/T 11364—2014 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

# 保修条例

在保修期内出现非人为损坏造成的产品性能故障，可以享受下列三包服务：

- 1、自购买之日起 7 日内，若产品出现质量问题，您可以选择按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
- 2、自购买之日起 15 日内，若产品出现质量问题，您可以选择更换同款产品。
- 3、自购买之日起 12 个月内，若产品出现质量问题，可为您提供保修服务。



# 非保修条例

属于下列情况（包括但不限于）不在保修之列：

- 1、未经智多豚授权拆修、改动造成产品损坏的。
- 2、未按产品说明要求使用、维护、保管而造成故障的。
- 3、因不可抗拒因素而造成设备损坏的。
- 4、产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗。
- 5、设备条形码无法辨识或不匹配。

# 用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，智多豚承诺用户信息  
仅用于售后服务）

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

电子邮箱 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_

联系地址 \_\_\_\_\_

产品信息

名称 \_\_\_\_\_ 型号 \_\_\_\_\_

颜色 \_\_\_\_\_ 包装 SN 号 \_\_\_\_\_

需要服务     退货         更换         维修

故障现象 \_\_\_\_\_

受理日期 \_\_\_\_\_ 维修员签字 \_\_\_\_\_

# 厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，智多豚承诺用户信息  
仅用于售后服务）

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

电子邮箱 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_

联系地址 \_\_\_\_\_

产品信息

名称 \_\_\_\_\_ 型号 \_\_\_\_\_

颜色 \_\_\_\_\_ 包装 SN 号 \_\_\_\_\_

需要服务  退货  更换  维修

故障现象 \_\_\_\_\_

受理日期 \_\_\_\_\_ 维修员签字 \_\_\_\_\_

品牌商/制造商:

**深圳智多豚物联技术有限公司**

电子邮箱: [support@dophigo.com](mailto:support@dophigo.com)

官网: [www.xiaotun.cn](http://www.xiaotun.cn)

服务热线: 400-878-5787 (周一至周日9:00~22:00)

智多豚提供售后支持。